

# Konstruktionsanleitung für König-Fotorucksack II mit kundenspezifischer Einteilung.

Lieber Kunde,

Um die Inneneinteilung Ihres Fotorucksacks selbst zu konstruieren drucken Sie diese Datei aus. (Vier Teile des Grundrisses)

**(Zoomfaktor des Druckers = 100%)** Nun schneiden Sie diese aus und kleben sie an den Schnittkanten zusammen.

(495 mm Innenlänge, 340 mm Innenbreite)

So erhalten Sie einen Grundriss in Originalgröße.

Positionieren Sie Ihre Ausrüstung und planen Sie als Unterteilung 13 Millimeter breite Wandungen. Um hinreichende Stabilität, insbesondere bei schwerer Ausrüstung zu gewährleisten, sollten einige Querversteifungen zur Außenwand führen.

(Die nutzbare Innenhöhe beträgt: 185 mm)

Den fertigen Entwurf senden Sie bitte an uns zurück. Wir werden mit fachlichem Blick noch mal bewerten und Sie kontaktieren. Die Produktion erfolgt erst nach verbindlicher Bestellung.

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Erstellen Ihres persönlichen Exemplars!

Schöne Grüße  
Erhard König

**KONIG**

Photobags


Oben rechts


(247,5 mm pro Blatt) Nutzbare Innenhöhe: 495 mm

(170 mm pro Blatt) Nutzbare Innenbreite: 340 mm

“Scharnierseite”


Wandlung

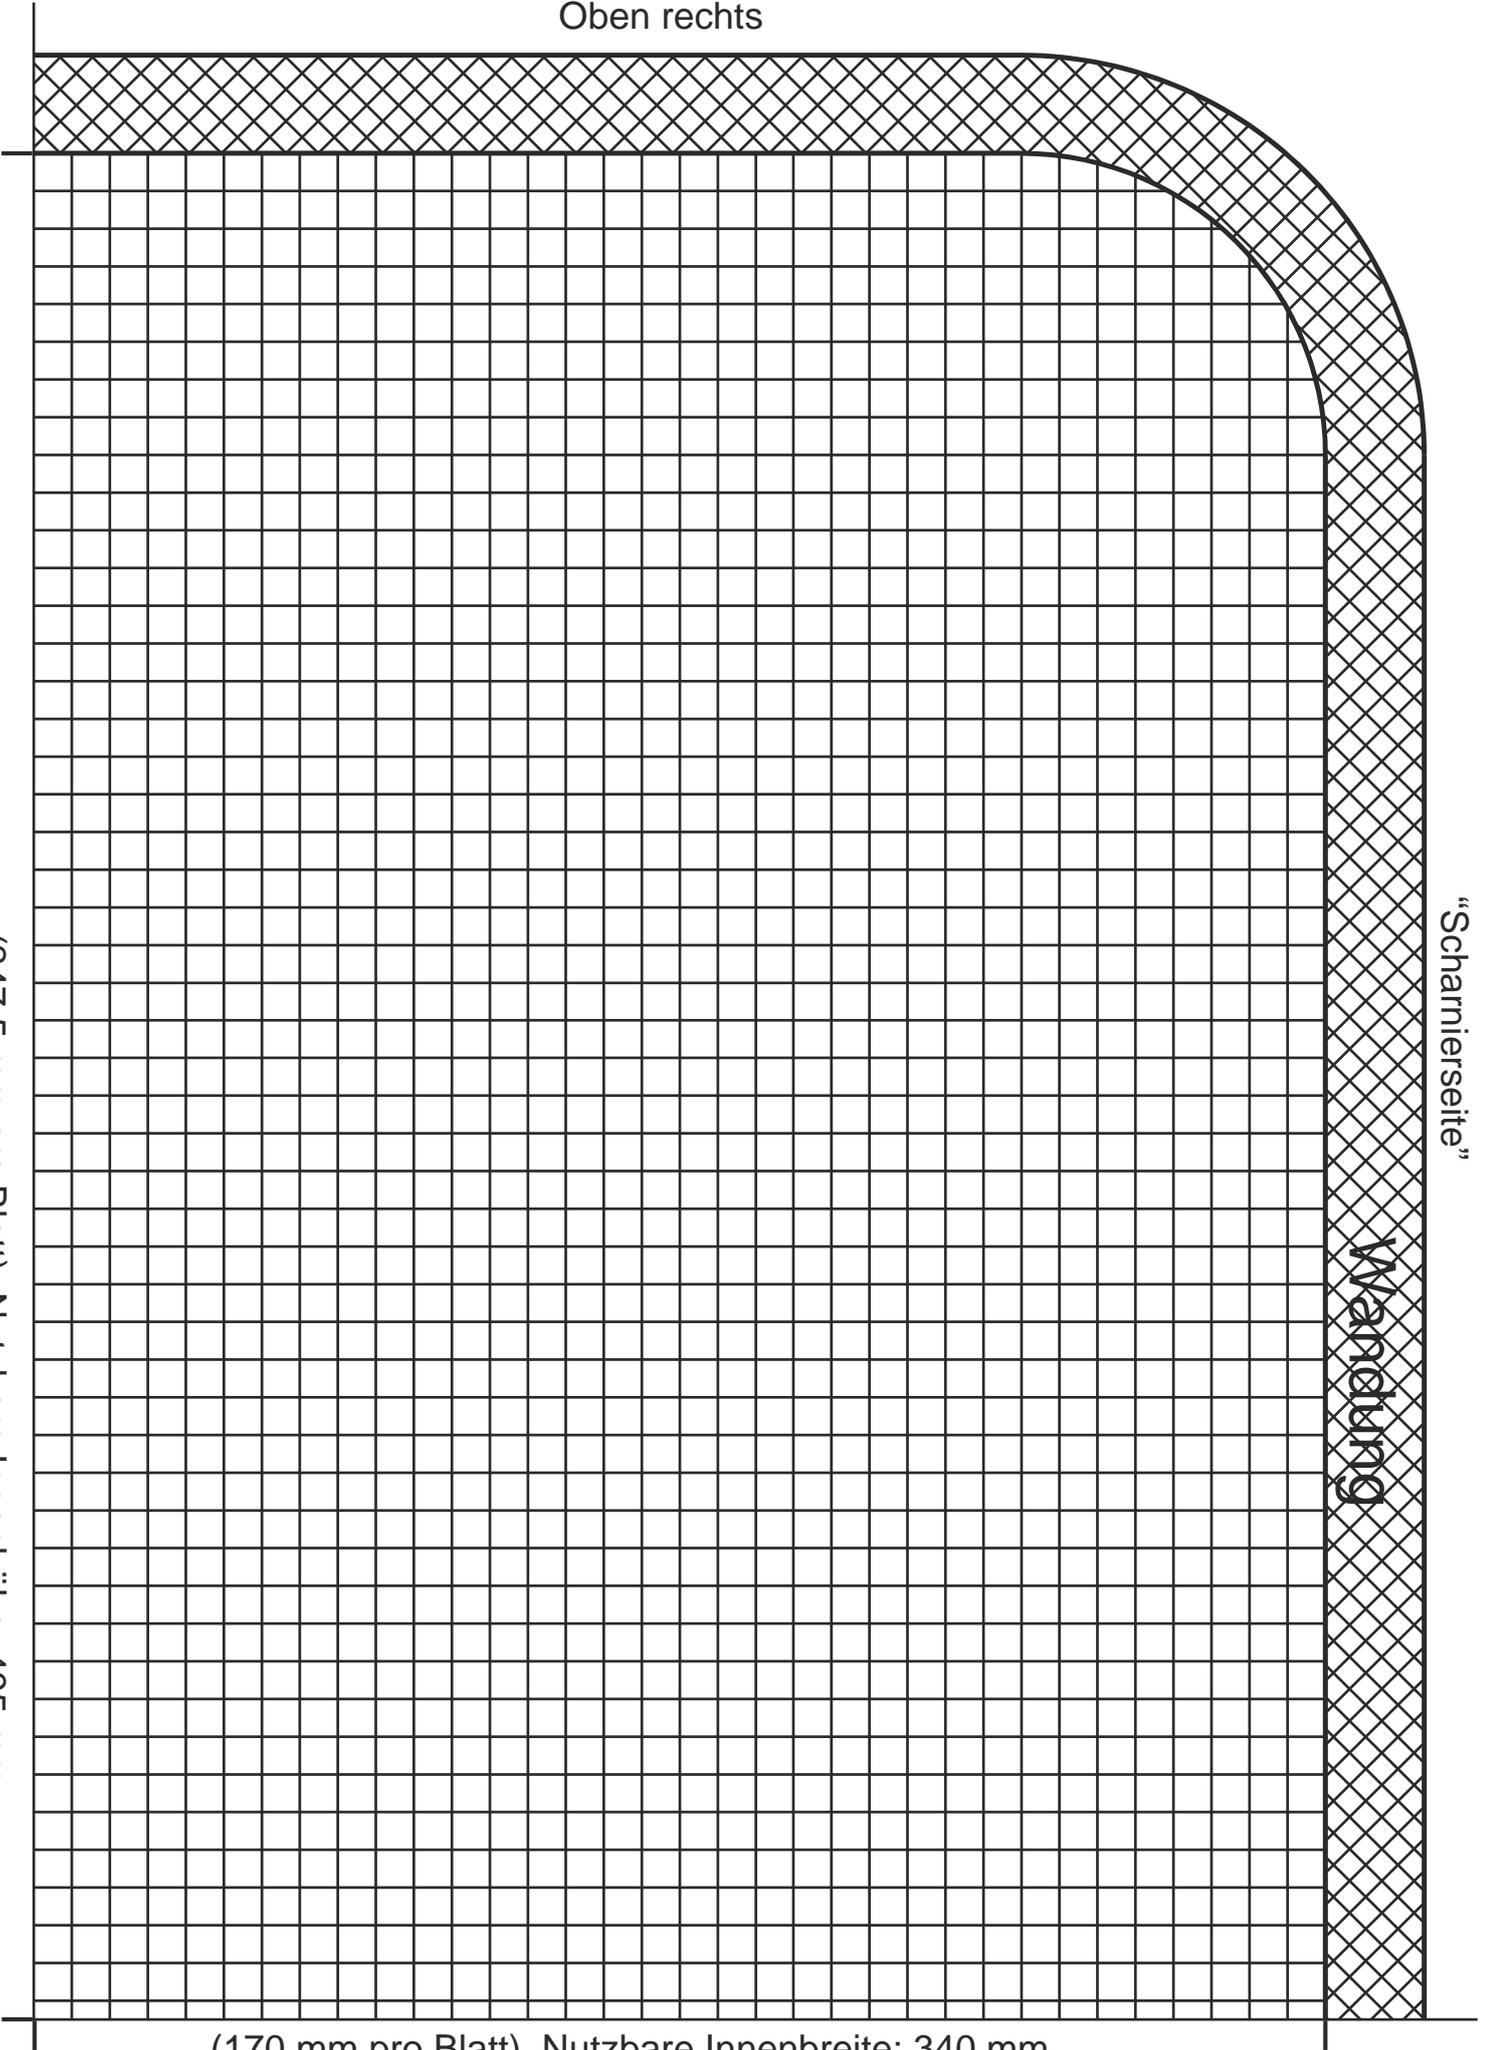


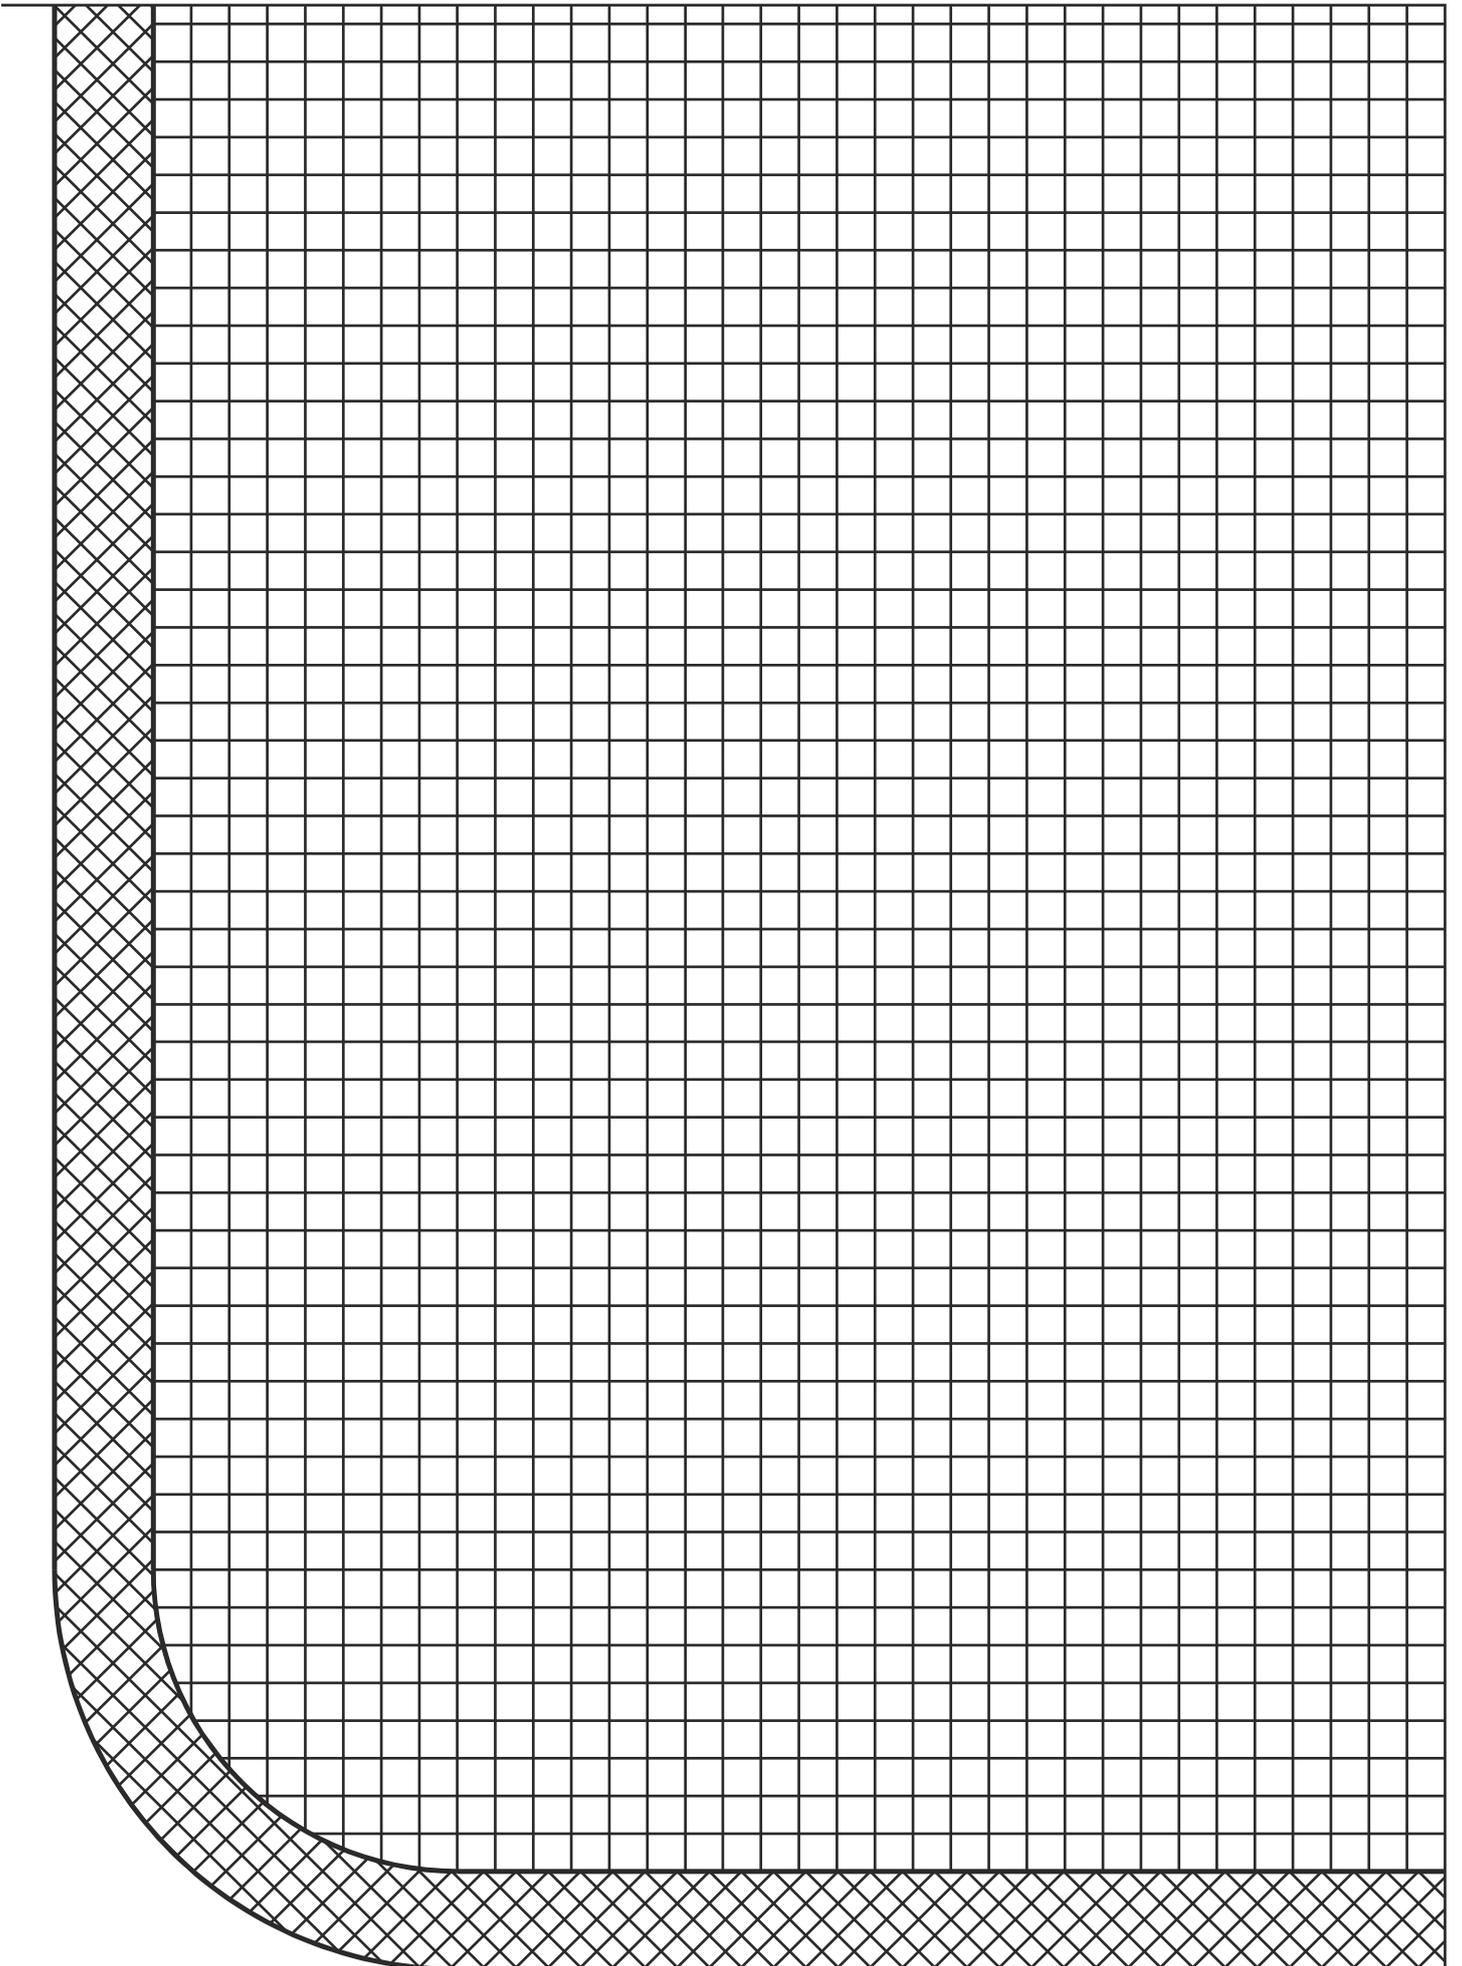

Unten links

Oben links

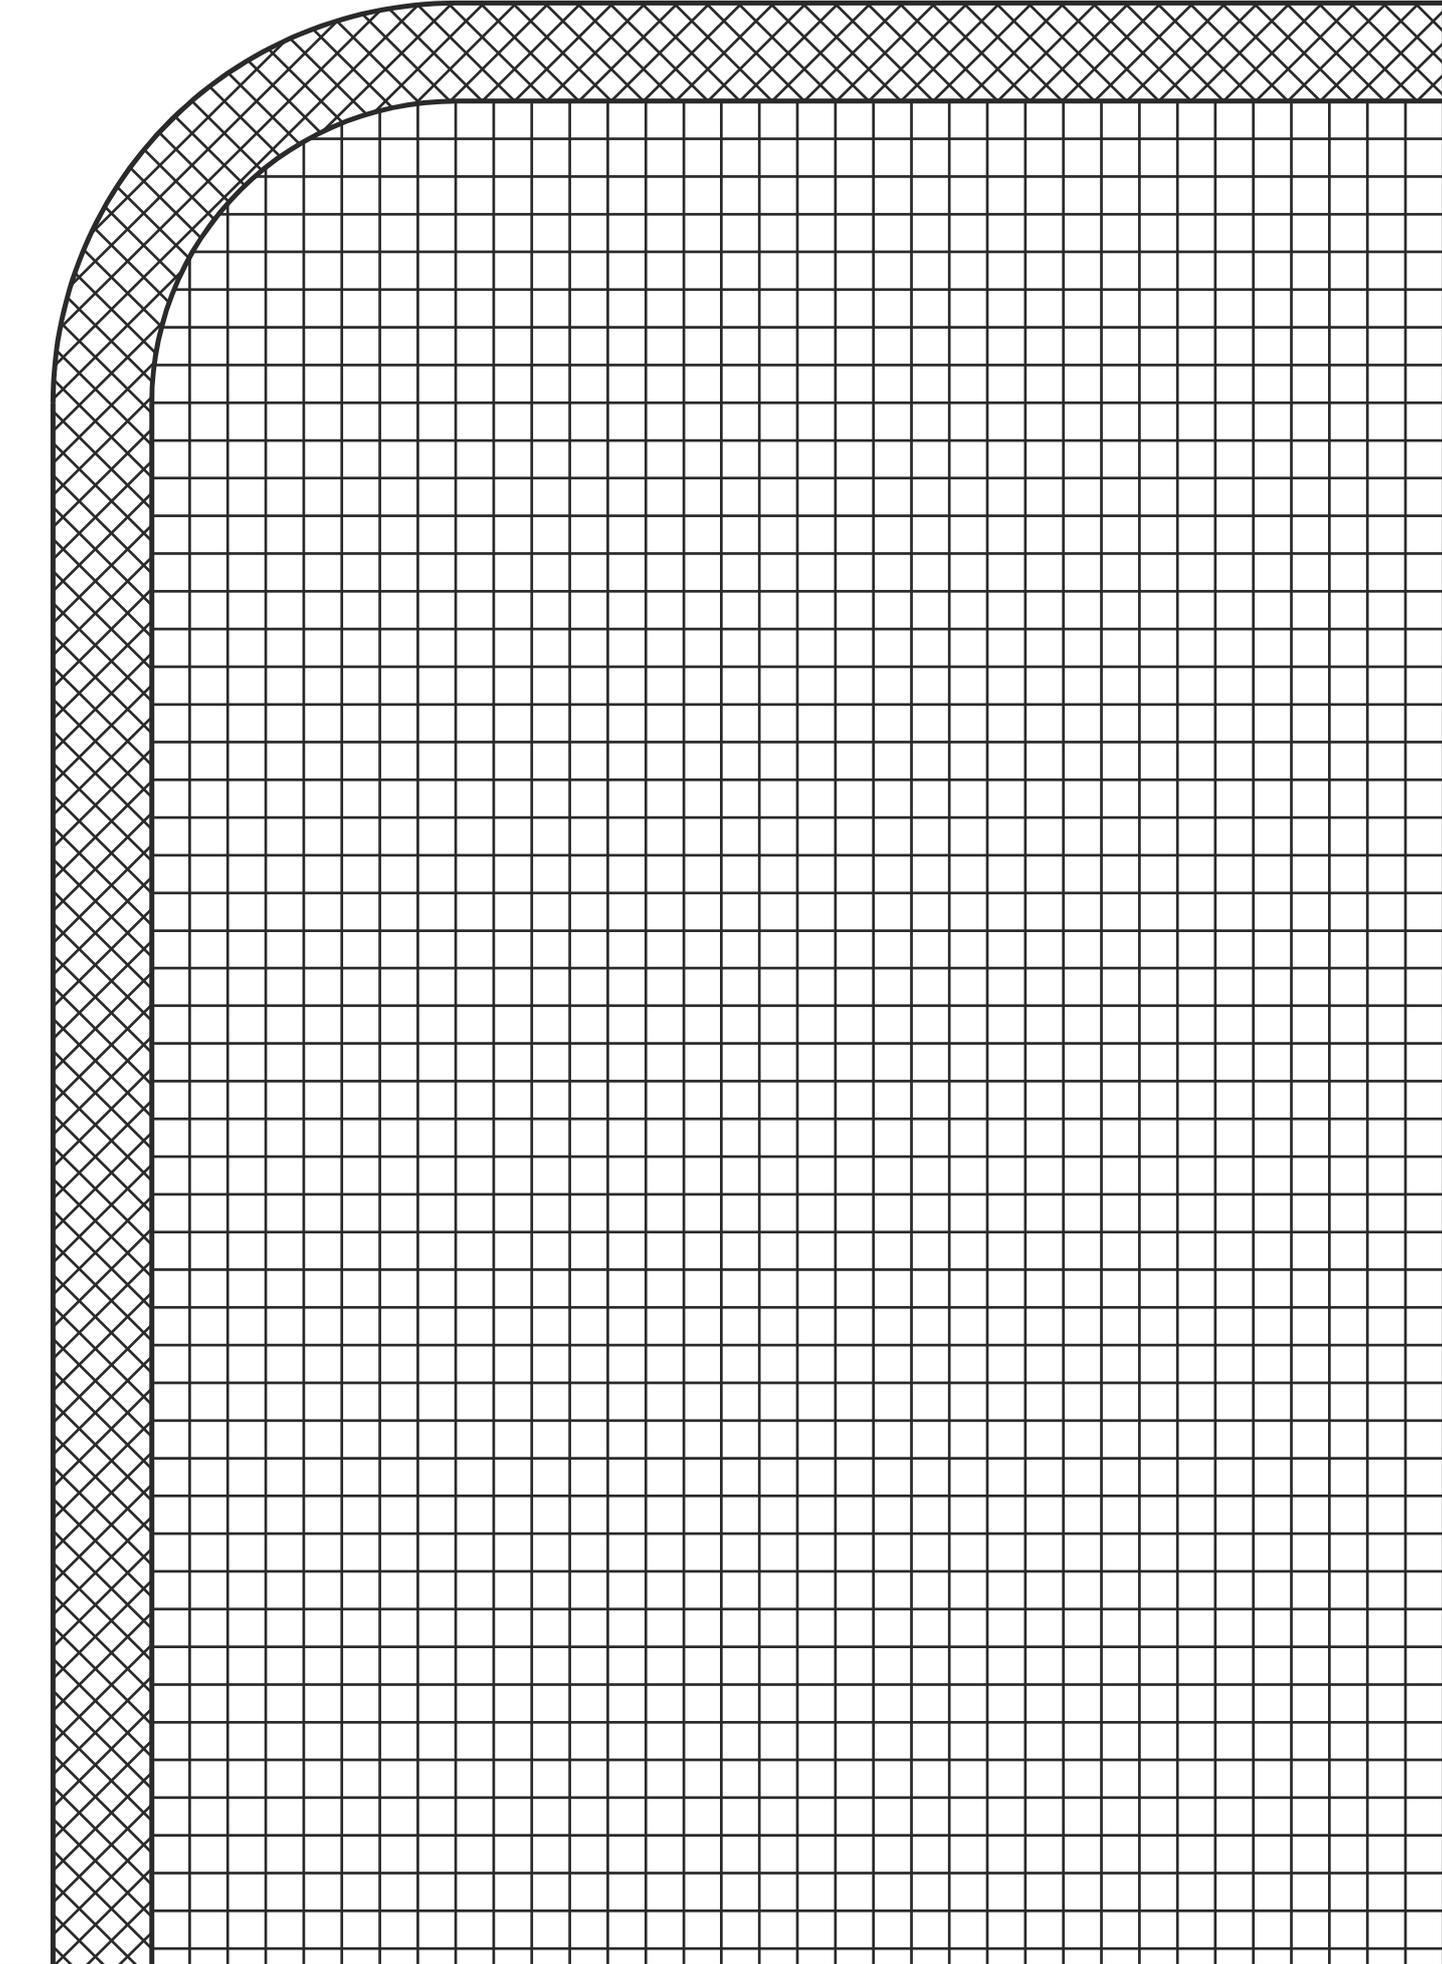

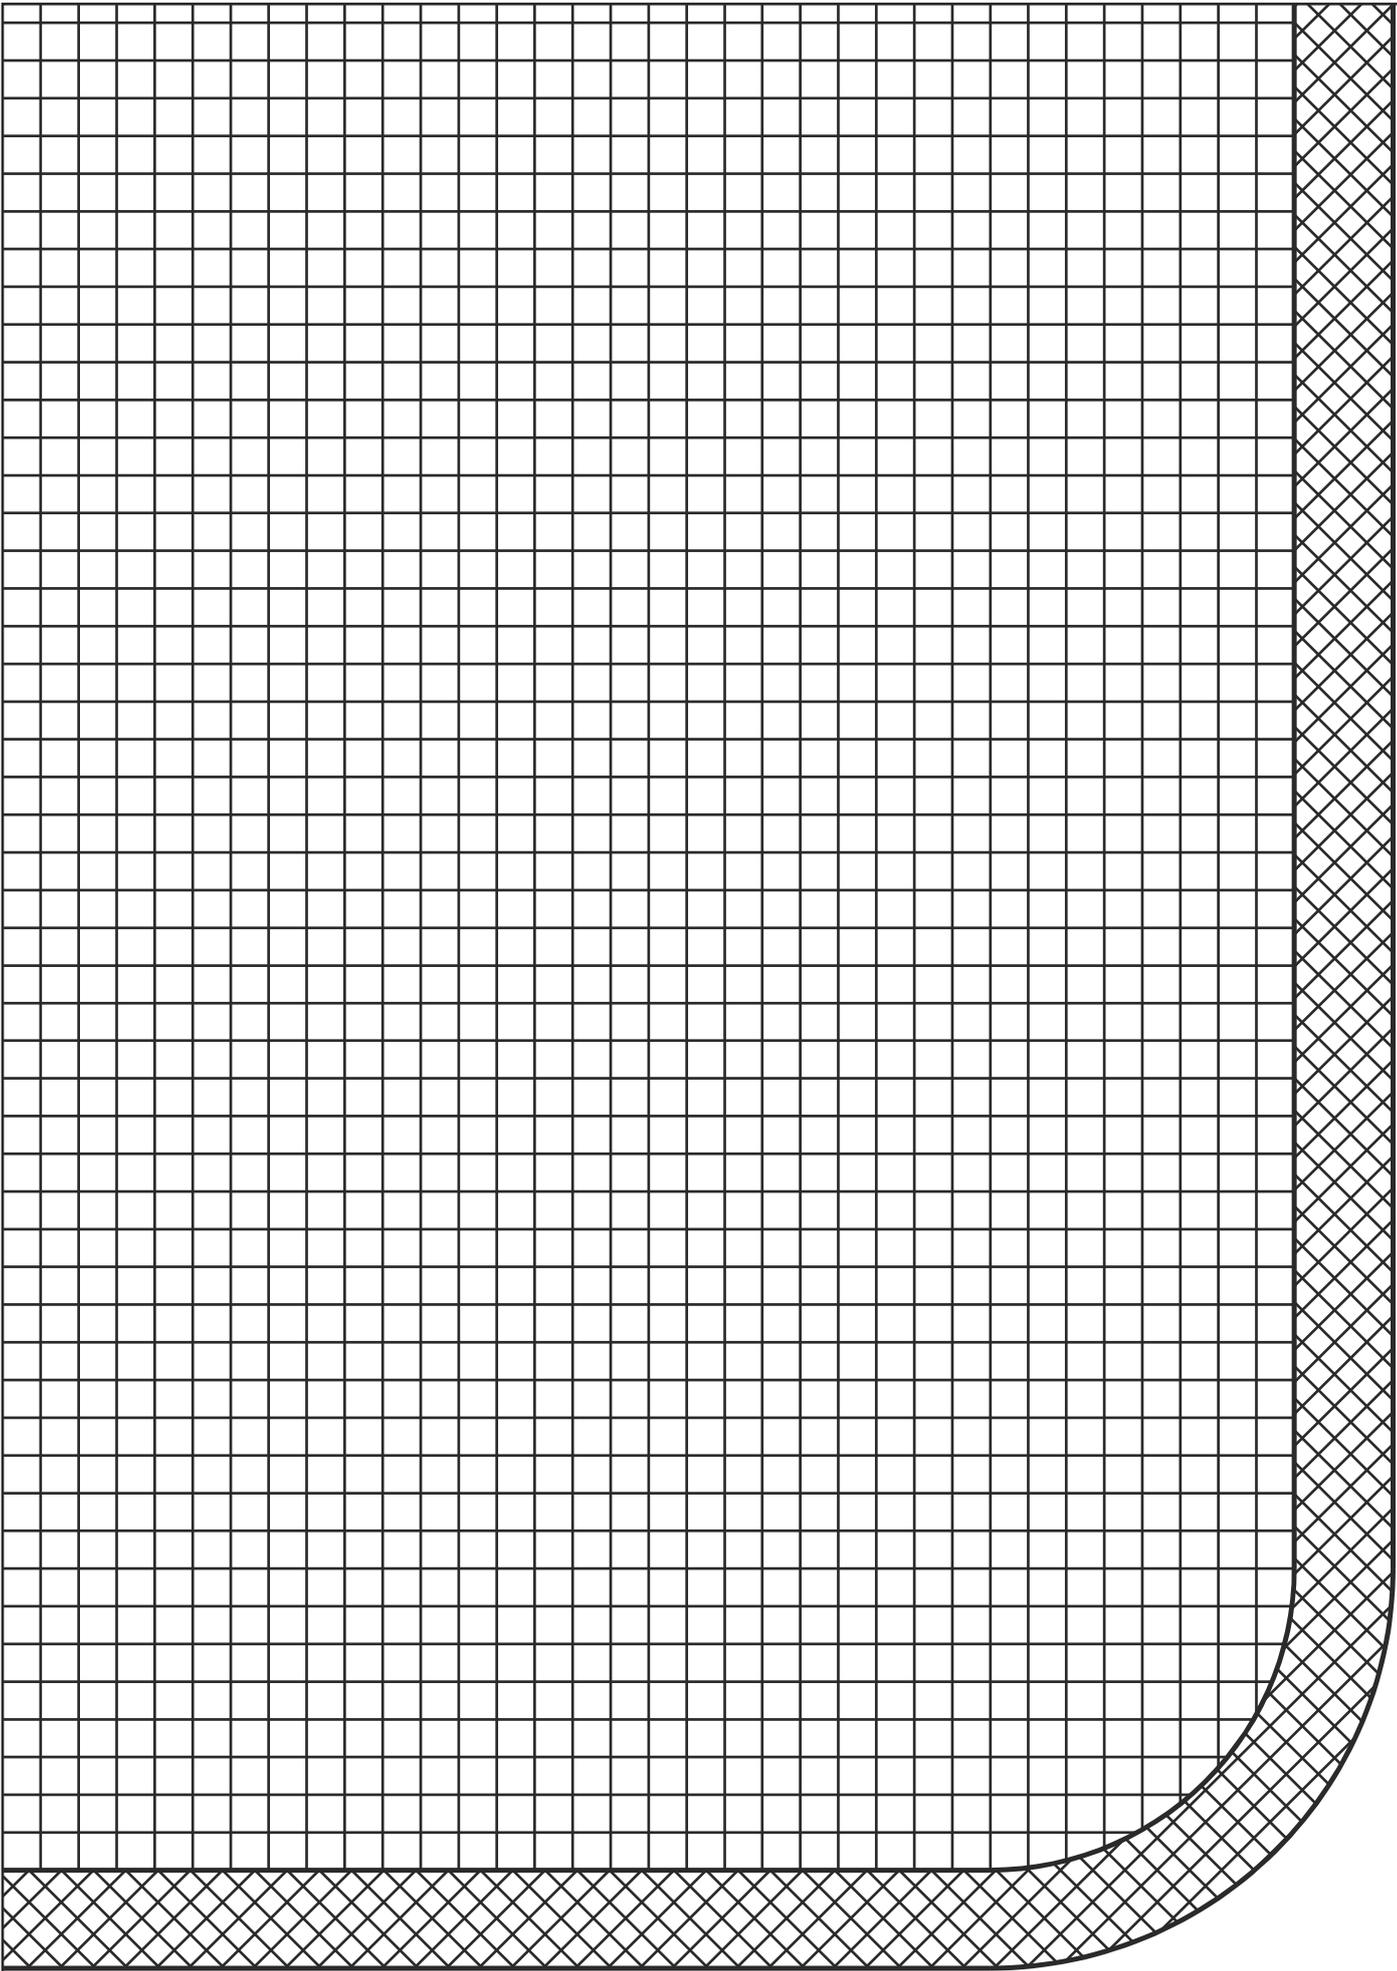

“Scharnierseite”

Unten rechts